

HVILAN potelet


185A

Conçu par
Svein Knutsen, Geir Øxseth, Jahn Aamodt, Kai Wood Moe, Bjarne Aasen

Hvilan potelet est dimensionnée pour résister au choc de voitures jusqu'à 3,5 tonnes à 30 km/h.




AWARD FOR DESIGN EXCELLENCE



49 kg

Ancrage/montage

Type A - Fixation par platine

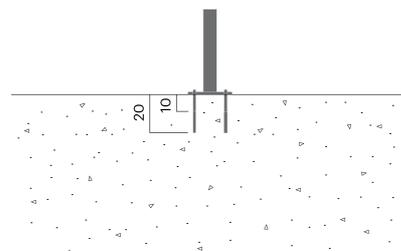

Matériau primaire

Acier galvanisé à chaud

Tous les éléments en acier sont galvanisés à chaud, ce qui donne une surface grise mate au bout d'un certain temps. Nous fournissons une garantie à vie contre la corrosion.



Ø 244 mm

Durabilité

Indicators	Global warming	Total energy used	Recycled materials
Unit	kg CO2	MJ	%
Cradle to Gate A1-A3	154.32	2148.69	2.69

Certifications



Garantie

- Garantie à vie contre la rouille
- Garantie de 15 ans sur le revêtement en poudre
- Garantie de 15 ans sur le bois
- Pièces de rechange toujours disponibles